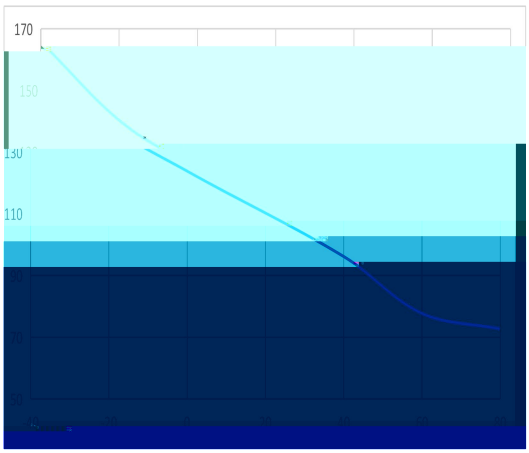
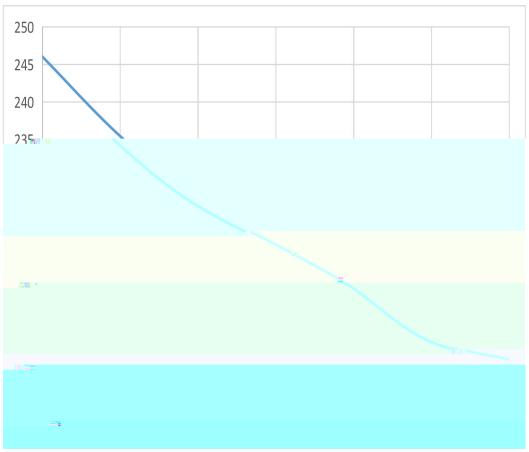
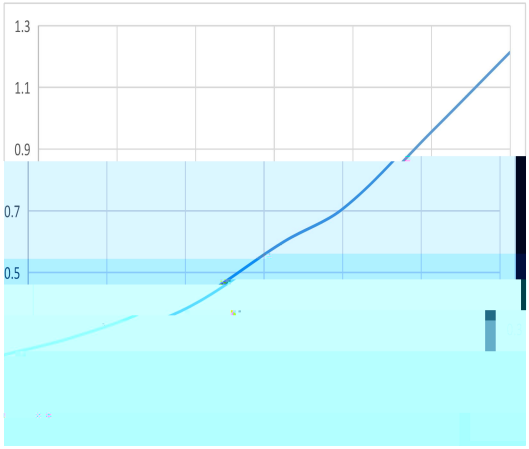
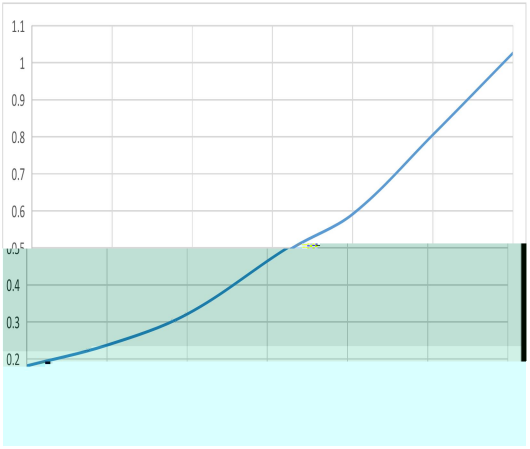
Ta=25°C

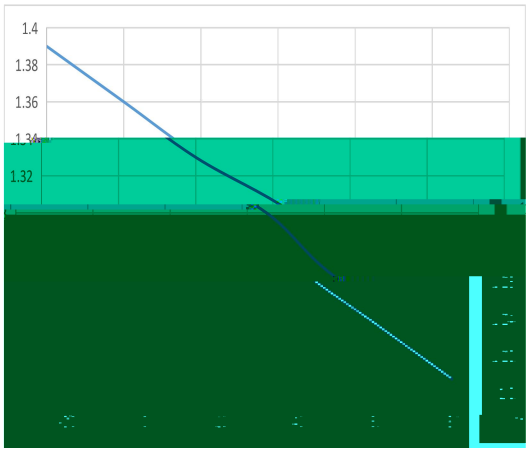
			1				

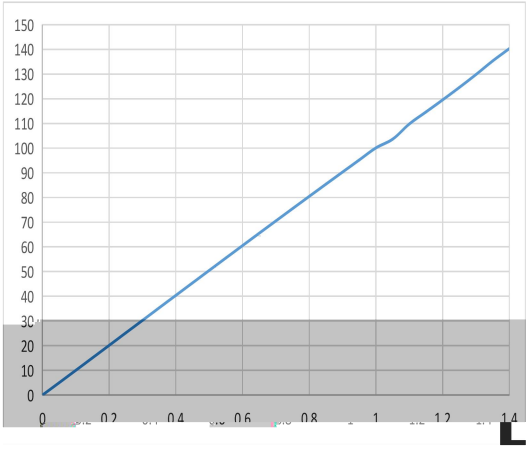

170
150
130
110

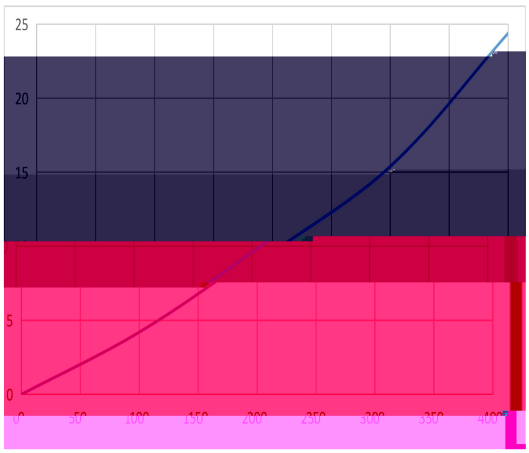

250
245
240

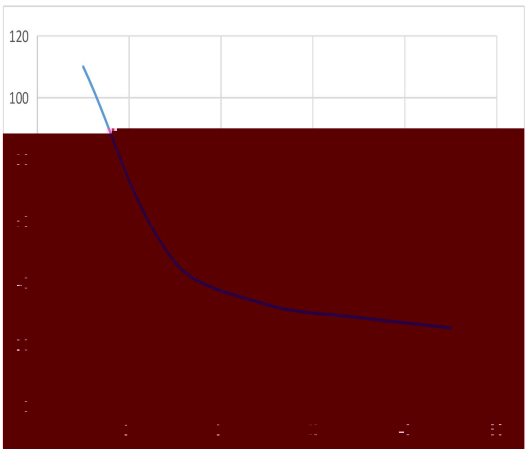

1.3
1.1
0.9
0.7
0.5

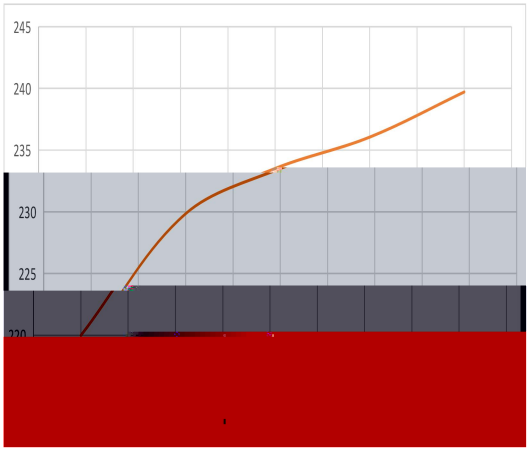

1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3
0.2

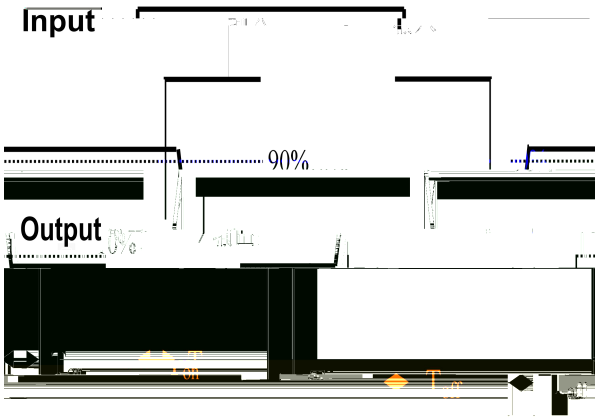

1.4
1.38
1.36
1.32



150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4


25
20
15
5
0

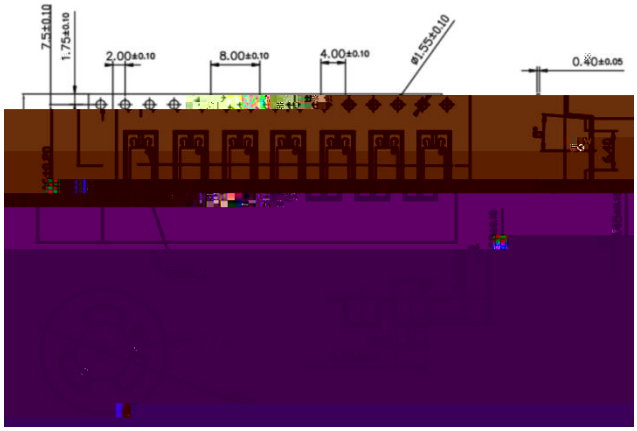

120
100


245
240
235
230
225

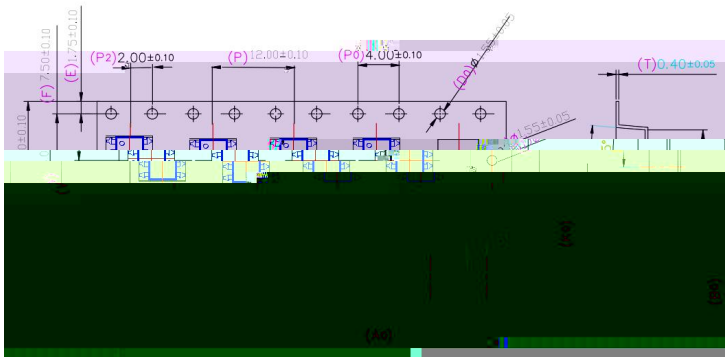

Input
90%
Output



■


7.5±0.10
1.75±0.10
2.00±0.10
8.00±0.10
4.00±0.10
ø1.55±0.10
0.40±0.05

■


(P2)2.00±0.10
(P)12.00±0.10
(P0)4.00±0.10
(T)0.40±0.05