

汽

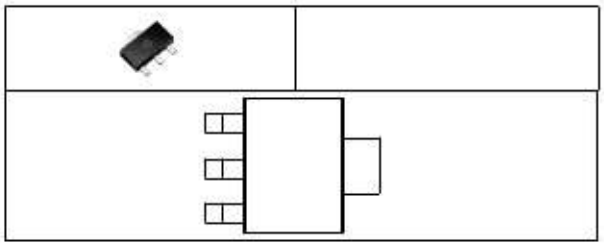

1.5μ

输出D

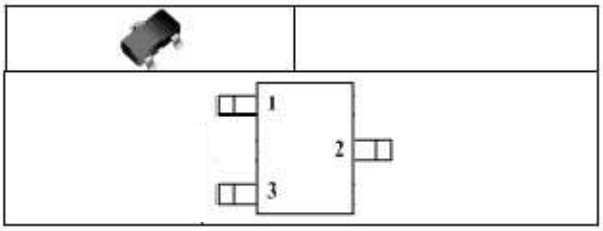


	VIN	
	VOU	

产品名	订货信息	封装形式	打印标记	装料形式	最小包装数
JD7528H	JD7528HN	SOT89-2L		带	1 k盘
	JD7528H	SOT23-3	7528	带	3 k盘
JD7530H	JD7530HN	SOT89-2L		带	1 k盘
	JD7530H	SOT23-3		带	3 k盘
JD7533H	JD7533HN	SOT89-2L		带	1 k盘
	JD7533H	SOT23-3		带	3 k盘
JD7536H	JD7536HN	SOT89-2L		带	1 k盘
	JD7536H	SOT23-3		带	3 k盘
JD7540H	JD7540HN	SOT89-2L		带	1 k盘
	JD7540H	SOT23-3		带	3 k盘
JD7544H	JD7544HN	SOT89-2L		带	1 k盘
	JD7544H	SOT23-3		带	3 k盘

JD7550H	JD7550HN	SOT89-2L	7550 XXXX		1 k
	JD7550H	SOT23-3	7550		3 k
JD7590H	JD7590HN	SOT89-2L	7590 XXXX		1 k
	JD7590H	SOT23-3	7590		3 k

电路 方框图

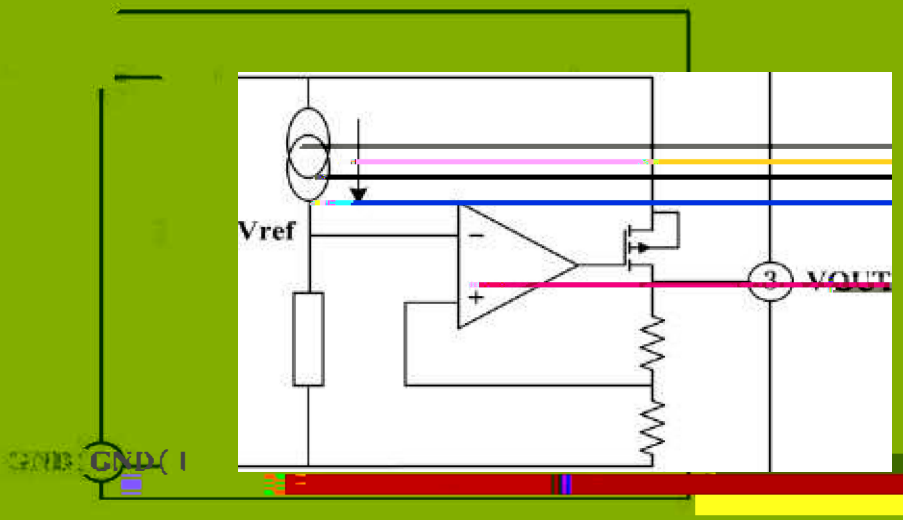

TA=25°C)

	V_{IN}	−0. 3 ~ +38	V
	Tsrn	−50 ~ + 125	℃
	TA	−40 ~ + 85	℃

- 1 # +

	0IA	SOT89-2		
		SOT23-3		

TA=25℃)

3 %) & JD7528H ! "


输出型号 JD7540H（L/N）

参数说明						




特


Ground Pin Current vs Input Voltage

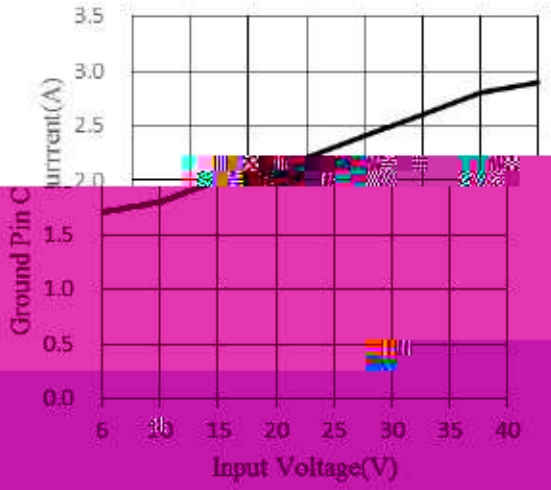



Ground Pin Current vs Temperature

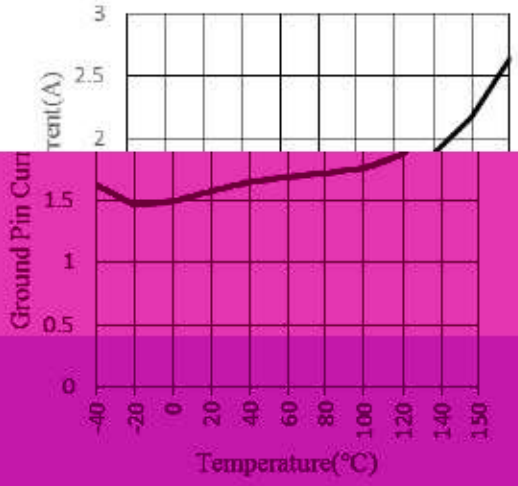

Dropout Voltage vs Output Current

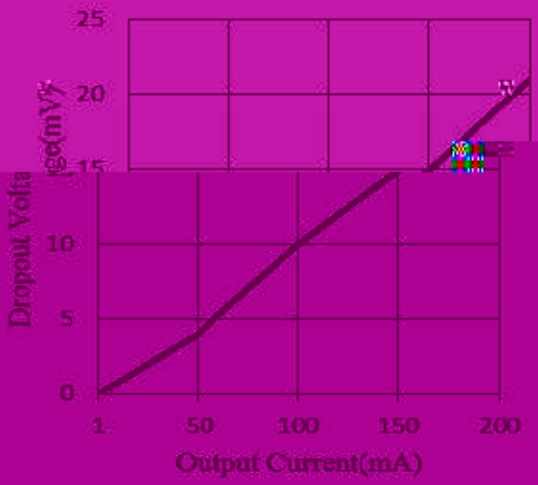

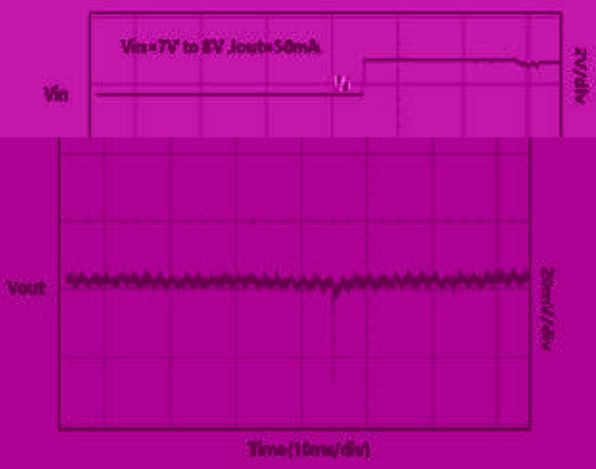

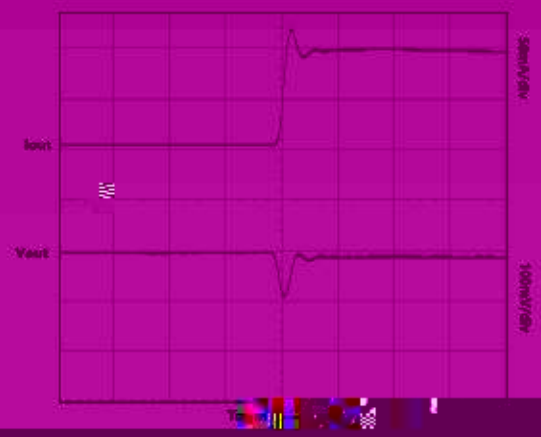




圳）


)有限公司

捷捷微电(深圳)有限公司
JIEJIE MICROELECTRONICS

TO92/SOT23-3L

PACKAGE MECHANICAL DATA





D

TO-92

Ref.	Dimensions			
	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Typ.	Max.
A	4.45	5.20	0.175	0.205
B	4.32	5.33	0.170	0.210
C	3.18	4.19	0.125	0.165
D	0.407	0.533		

