
ACJT02V-1000SW 2A TRIAC

Rev.A.1.1

DESCRIPTION:

The ACJT02V-1000SW triac w 14.4D9 Tc 0fdcddc558O1 0fdcddc5

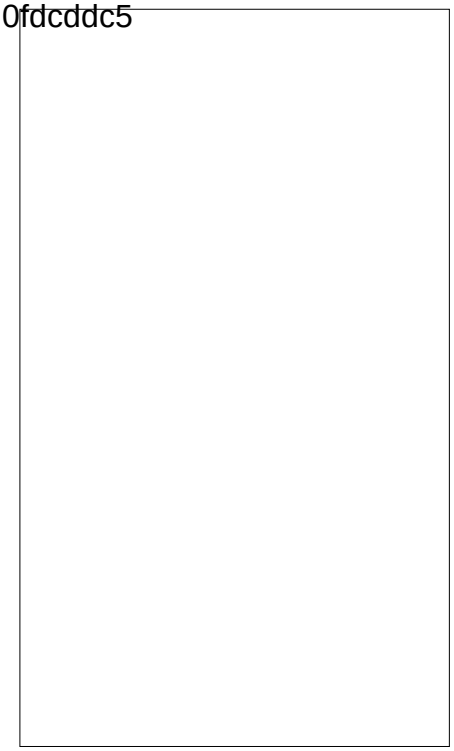

Peak pulse voltage (T_j=25 ; non-repetitive,off-state;FIG.8)	V_{pp}	4.75	kV

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D =12V R_L =33Ω	- -	MAX.	10	mA
V_{GT}		- -	MAX.	1	V
V_{GD}	V_D =V_{DRM} T_j =125 R_L =3.3kΩ	- -	MIN.	0.2	V

FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current

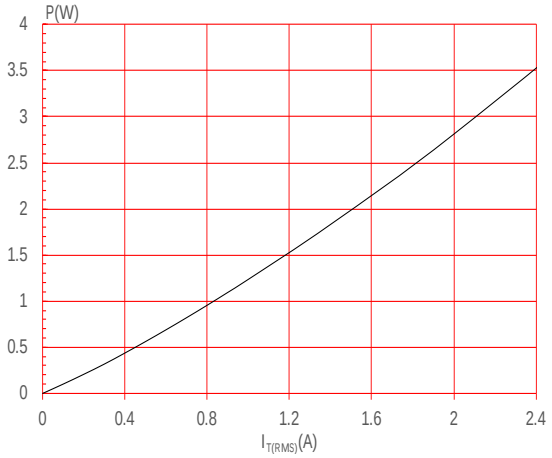


FIG.2: RMS on-state current versus case temperature

FIG.7: Relative variations of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature


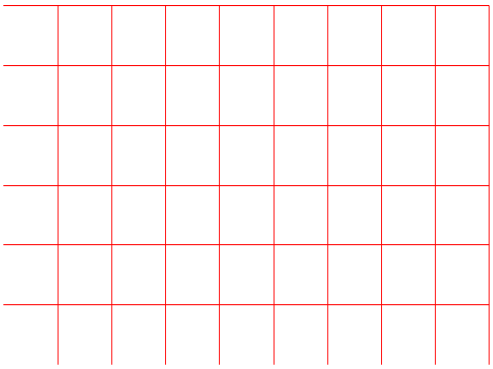


FIG.8 Test circuit for inductive and resistive loads to IEC-61000-4-5 standards

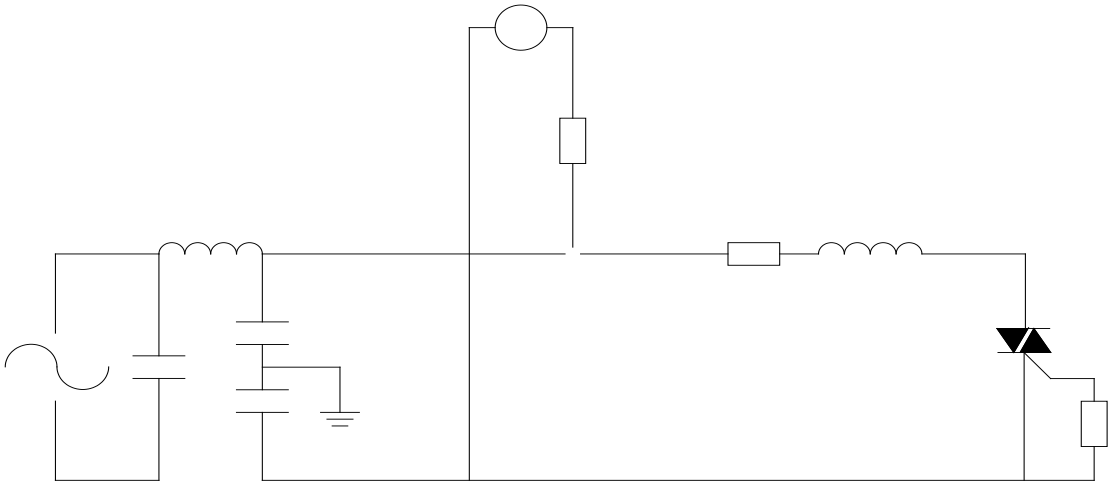

ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
ACJT02V-1000SW	1000				

PACKAGE MECHANICAL DATA

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	1.50	1.60	1.80	0.059	0.063	0.071
A1	0.01	0.06	0.10	0.001	0.002	0.004
B	2.90	3.00	3.10	0.114	0.118	0.122
B1	0.60	0.70	0.80	0.024	0.028	0.031
C	0.22	0.26	0.32	0.009	0.010	0.013
D	6.30	6.50	6.70	0.248	0.256	0.264
E	3.30	3.50	3.70	0.130	0.138	0.146
F	4.40			0.173		
F1	2.20			0.087		
G	0.50		1.00	0.020		0.039
H	1.50	1.75	2.00	0.059	0.069	0.079
J	6.70	7.00	7.30	0.264	0.276	0.287
K						