Peak pulse voltage (T_j=25 ; non-repetitive,off-state;FIG.8)	V_{pp}	4.5	kV

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D =12V R_L =33	- -	MAX.	10	mA
V_{GT}		- -	MAX.	1	V
V_{GD}	V_D =V_{DRM} T_j =125 R_L =3.3k	- -	MIN.	0.2	V
I_L	I_G =1.2I_{GT}	-	MAX.	25	mA
				35	
I_H	I_T =100mA		MAX.	15	mA

dV/dt V

ORDERING INFORMATION

AC J T 2 10 -10 K -/

- AC: AC switch
- J: JieJie Microelectronics Co., Ltd.
- T: Triacs
- 2: $I_{T(RMS)}$:2A
- 10: I_{GT1-3} 010 mA
- -10: 10:V_{DRM} /V_{RRM} 11000 V
- K: K:TO-252
- -/: Blank:Tube; -TR:Tape & Reel

MARKING

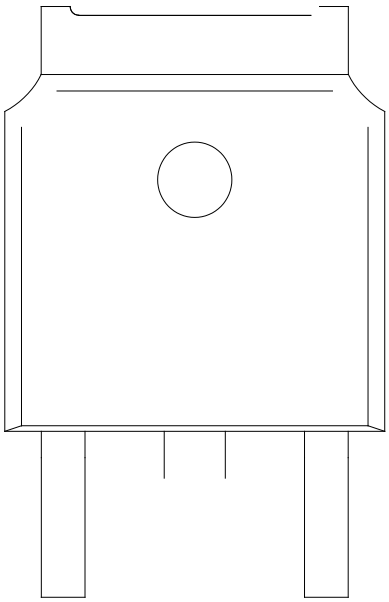


FIG.7: Relative variations of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature

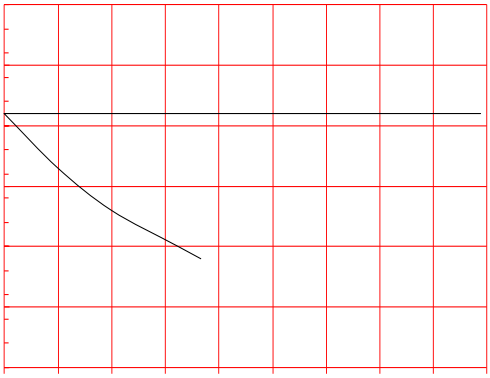


FIG.8 ÖTest circuit for inductive and resistive loads to IEC-61000-4-5 standards


ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
ACJT210-10K	1000	10	TO-252	80	Tube
ACJT210-10K-TR				2,500	Tape & Reel

Document Revision History

Date	Revision	Changes
Apr.14, 2023	A.1.0	Last updated
Oct.22, 2025	A.1.1	Revise PACKAGE MECHANICAL DATA

PACKAGE MECHANICAL DATA

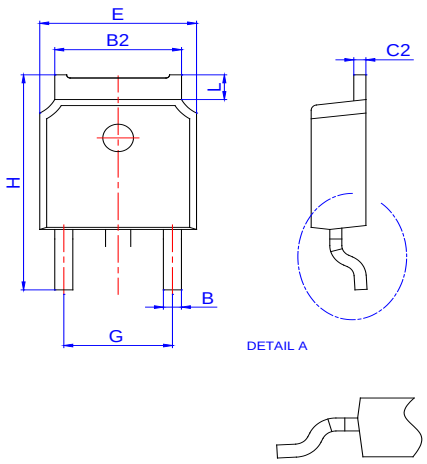

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	2.10		2.50	0.083		0.098
A2	0		0.15	0		0.006
B	0.66		0.86	0.026		0.034
B2	5.18		5.48	0.202		0.216
C	0.40		0.60	0.016		0.024
C2	0.44		0.58	0.017		0.023
D	5.90		6.30	0.232		0.248
D1						
E	6.40		6.80	0.252		0.268
E1	4.63			0.182		
G	4.47		4.67	0.176		0.184
G1	2.18		2.38	0.086		0.094
L	1.09		1.21	0.043		0.048
L2	1.35		1.65	0.053		0.065