



	V_p	45	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_G	V_D R R_L Ω	- -			
V_G		- -		1	V
V_D	V_D T_j R_L kΩ	- -			V
I_L	I_G = I_G	-			
I_H	I_T =				
	V_D= V	n T_j =			V/μs
	10V/μs, T_j			3	
t_d	I_G I_A 0 I_R		TYP.		μs
t_g	T_j	M			
V_C	I_C = p=				

ORDERING INFORMATION ie1-3

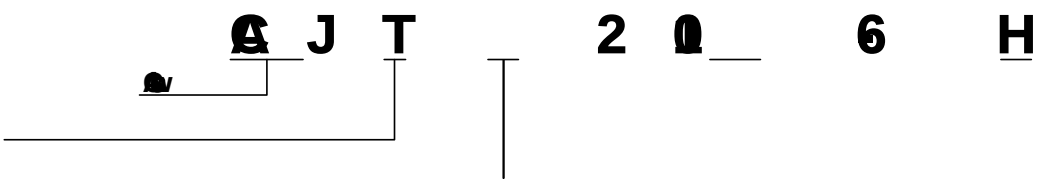

AC T210T 0 TcEMT cET/InlineSha/PaAttaMCID319C BT q 4 78957.

ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
ACJT210-6H	600	10	TO-251	80	Tube

PACKAGE MECHANICAL DATA

