Peak pulse voltage (T_j=25 ; non-repetitive,off-state;FIG.7)	V_{pp}	4	kV

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D =12V R_L =33	- -	MAX.	20	mA
V_{GT}		- -	MAX.	1	V
V_{GD}	V_D =V_{DRM} T_j =150 R_L =3.3k	- -	MIN.	0.2	V

I G

ORDERING INFORMATION

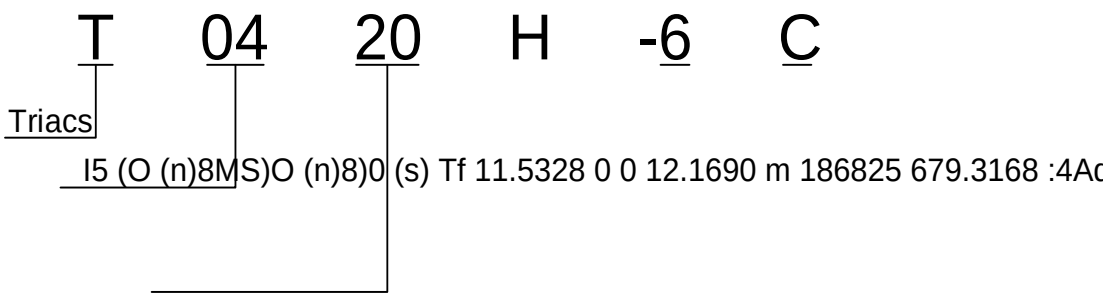


FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current

FIG.2: RMS on-state current versus case temperature

ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
		- -			
T0420H-6C	600	20	TO-220C	50	Tube

Document Revision History

Date	Revision	Changes
Apr.10, 2023	A.1.0	Last updated

PACKAGE MECHANICAL DATA



Information furnished in this document is believed to be accurate and reliable. However, Jiangsu JieJie Microelectronics Co., Ltd. assumes no responsibility for the consequences of use without consideration for such information nor use beyond it. Information mentioned