
JST04C-800BW 4A TRI[(0)-0.6 (608 -T)-25.4 9(0)-0.6 (3 (613.7 (112]TJ 0 Tc0.0Tw0.50

Peak pulse voltage (T_j=25 ; non-repetitive,off-state;FIG.7)	V_{pp}	4	kV

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj=25 unless otherwise specified)

Sb	Te Cd	Qd	Va	Uh
I_{GT}	V_D =12V R_L =33Ω	- -	MAX	

ORDERING INFORMATION

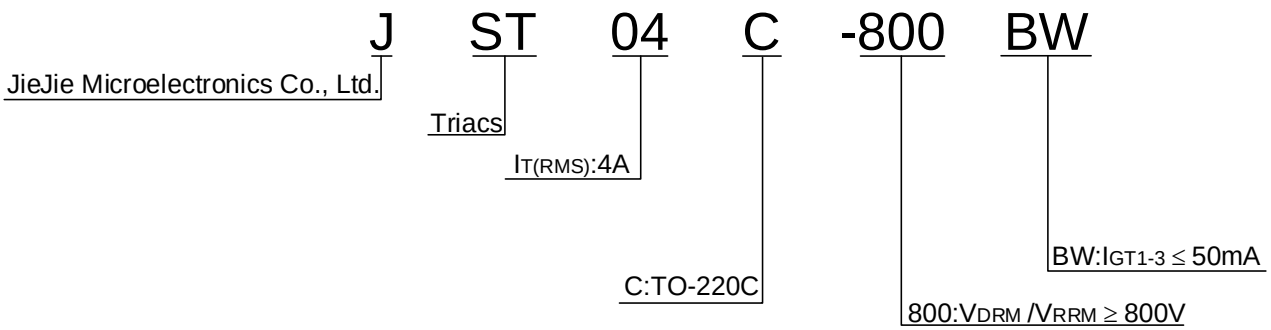

TEL 6 -3 -6

ORDERING INFORMATION

Order	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Bag (pcs)	Delivery mode
		- -			
JST04C-800BW	800	50	TO-220C	50	Tube

Date Revision History

Date	Revision	Changes
Apr.11, 2023	A.1.0	Last updated
Oct.15, 2025	A.1.1	Revise PACKAGE MECHANICAL DATA

PACKAGE MECHANICAL DATA

