JST131W-800D 1A TRIAC

Rev.A.1.1

DESCRIPTION: JOTTJ 0 Tc 0 Tw 2.6 0 Td [()Tj -0.001 Tc 0.006 Tw 1232 0 Td [(68210 ( )23TJ 0

The JST131W-800 .heri10 (a7 (STc30)]TJ 0.224 Tc -0.004 Tw 25..10 Td [(.)i)( )sNN 1 R N-A.C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}		- -	MAX	5	mA
V_{GT}		ALL	MAX.	1.3	V
V_{GD}	V_D=V_{DRM} T_j=125 R_L=3.3k	ALL	MIN.	0.2	V

teE#€•#vïH4

ORDERING INFORMATION


FIG.7: Relative variationse variationse variatarare veeatar ia-3Q EMC .466(i)94.hole veg3c(at)uare varhing c(at)uari

FIG.8 Test circuit for inductive and resistive loads to IEC-61000-4-5 standards




	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	

PACKAGE MECHANICAL DATA

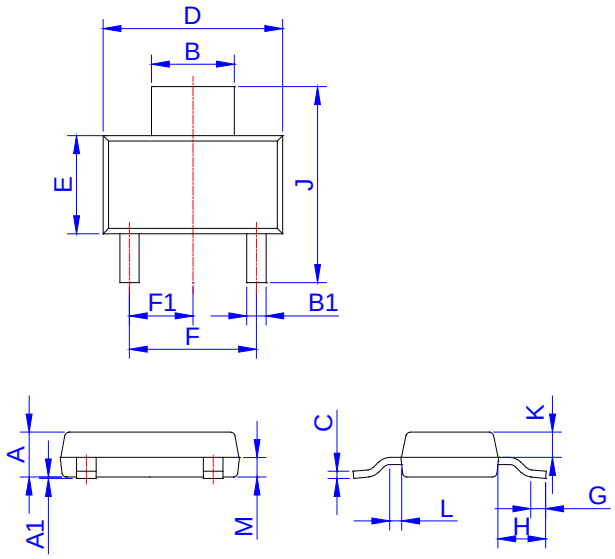


Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	1.50	1.60	1.80	0.059	0.063	0.071
A1	0.01	0.06	0.10	0.001	0.002	0.004
B	2.90	3.00	3.10	0.114	0.118	0.122
B1	0.60	0.70	0.80	0.024	0.028	0.031
C	0.22	0.254	0.32	0.009	0.010	0.013
D	6.30	6.50	6.70	0.248	0.256	0.264
E	3.30	3.50	3.70	0.130	0.138	0.146
F	4.40		4.80	0.173		0.189
F1	2.20		2.40	0.087		0.094
G	0.50		1.00	0.020		0.039
H	1.50	1.75	2.00	0.059	0.069	0.079
J	6.70	7.00	7.30	0.264	0.276	0.287
K	0.80		1.00	0.031		0.039
L	0.40		0.80	0.016		0.031
M	0.65		0.80	0.026		0.031

FOOTPRINT-SOT-223-2L (dimensions in mm)

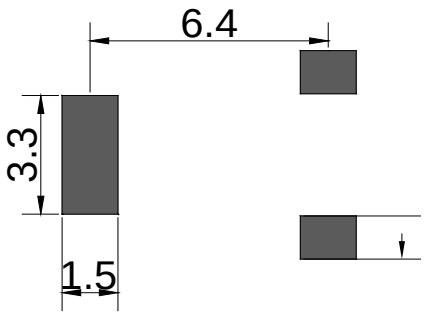

DELIVERY MODE



Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
W	-		12.30	-		0.482
E	1.65	1.75	1.85	0.065	0.069	0.073
F	5.45	5.50	5.55	0.215	0.217	0.219
D0		1.55	1.60		0.061	0.063
D1		-	-			
P0	3.90	4.00	4.10	0.154	0.157	0.161
P1	7.90	8.00	8.10	0.311	0.315	0.319
P2	1.95	2.00	2.05	0.077	0.079	0.081
10P0	39.80	40.00	40.20	1.567	1.575	1.583
A0	6.85	6.95	7.05	0.269	0.273	0.276
B0	7.15	7.25	7.35	0.280	0.284	0.288
K0	1.95	2.05	2.15	0.076	0.080	0.084
T	0.20	0.25	0.30	0.008	0.010	0.012