ELECTRICAL CHARACT s otherwise specified)


Symbol	Test Co		Value		Unit
I_{GT}	V_D=12V R_L	MAX. 15 mA	MAX.	5	mA
V_{GT}			MAX.	1	V
V_{GD}	V_D=V_{DRM} T R_L=3.3k		MIN.	0.2	V
I_L	I_G=1.2I_{GT}		MAX.	10	mA
				15	
I_H	I_T=100mA				

ORDERING INFORMATION

J ST 136 J836

JST136H-800T

FIG.7 Test circuit for inductive and resistive loads to IEC-61000-4-5 standards

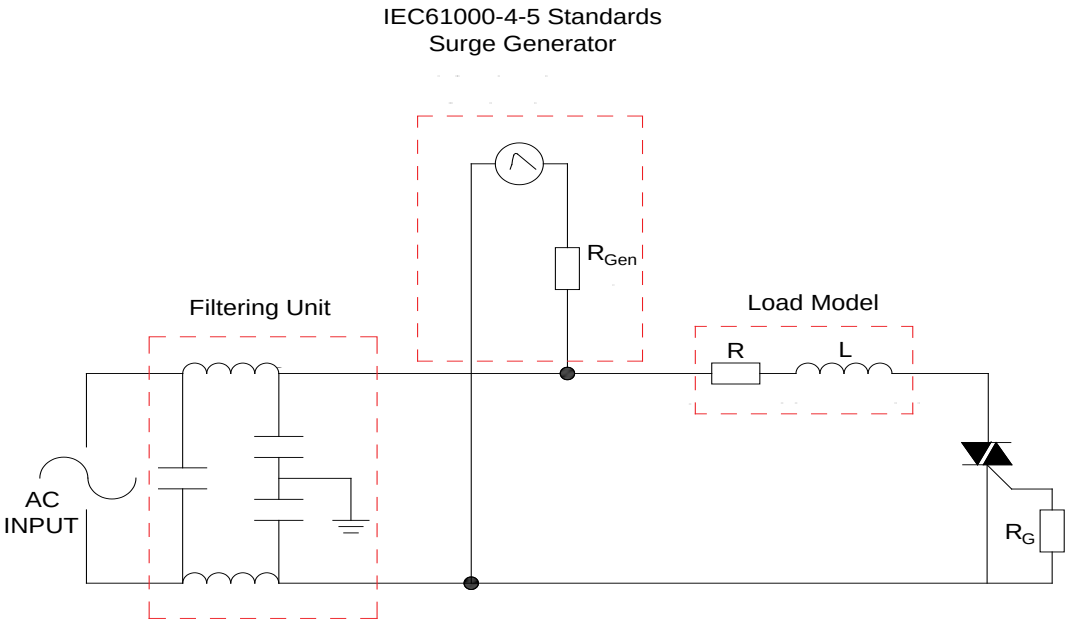

PACKAGE MECHANICAL DATA

