JST20E-1200BW 20A TRIAC

Rev.A.1.1

[illegible]

[illegible] 20E 1200BW [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 20E 1200BW

[illegible]

[illegible] -263 [illegible]

[illegible]


[illegible]

Parameter	Symbol	Value	Unit
[illegible]	T_{stg}	-40-150	
[illegible]	T_j	-40-125	
[illegible] (T$_j$=25)	V_{DRM}	1200	V
[illegible] (T$_j$=25)	V_{RRM}	1200	V
[illegible] (T ≤96)	$I_{T(RMS)}$	20	
[illegible] (t$_p$=20ms,T$_j$=25)	I_{TSM}		

(Tj=25 ;	V_p	3.8	kV

JST20E-1200BW (-)4 (0.0091 T1   15.960.274   0w 5.0415.965.041198.12.

FIG.7:

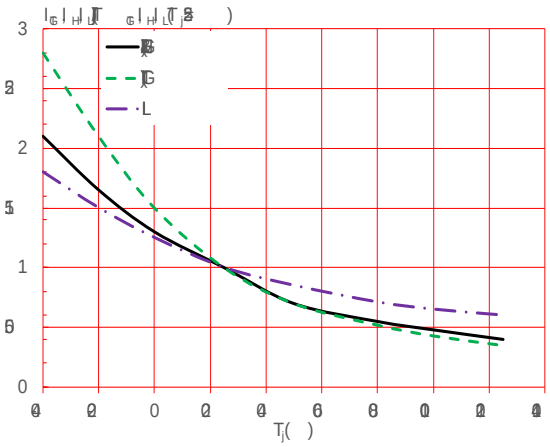

E3: tfftd tdE -61000-4-5 td



Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
		- -			
JST20E-1200BW	1200	50	TO-263	50	Tube
JST20E-1200BW-TR				800	Tape & Reel

Document Revision History

D	R	g
p .12, 2023	. 1.0	tpl
C . 20, 2025	. 1.1	Ri

