JST236V-800CW 4A TRIAC

Rev.A.1.0

DESCRIPTION:

MAIN FEATURES


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parameter	Symbol	Value	Unit
	T_{stg}		
	T_j		
	V_{DRM}	80	V
	V_{RRM}	80	V
	$I_{T(RMS)}$	4	A
	I_{TSM}		A
I^2t	I^2t	8	A^2s

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj=25℃ unless otherwise noted)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value	Unit

ORDERING INFORMATION

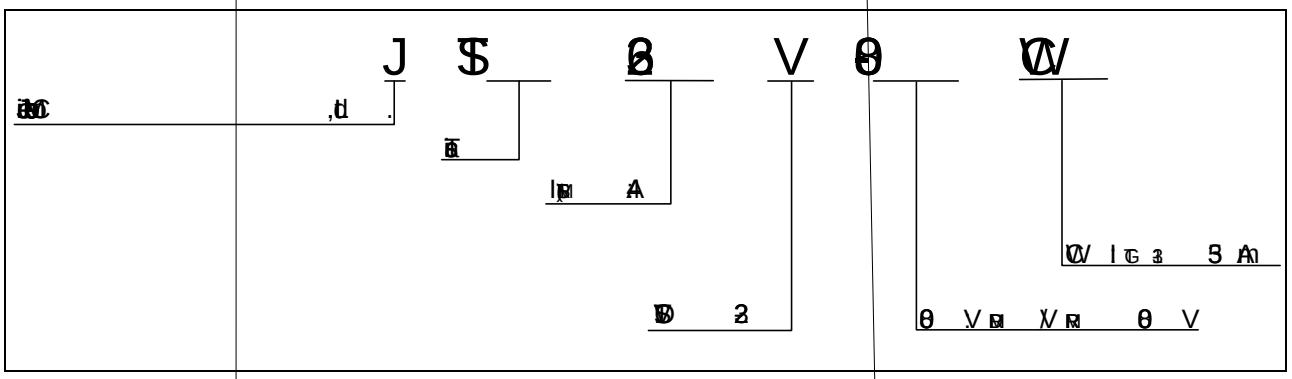

MARKING

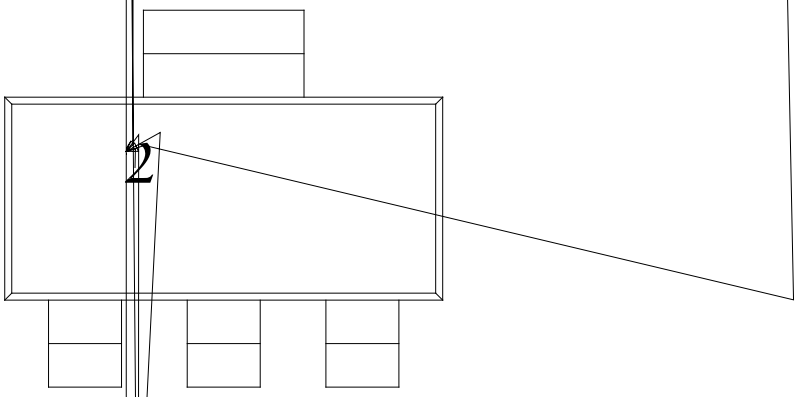


FIG.7:




ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
		- -			
JST236V-800CW	800	35	SOT-223	4,000	Tape & Reel

Document Revision History

D	R	S
A	.	


PACKAGE MECHANICAL DATA

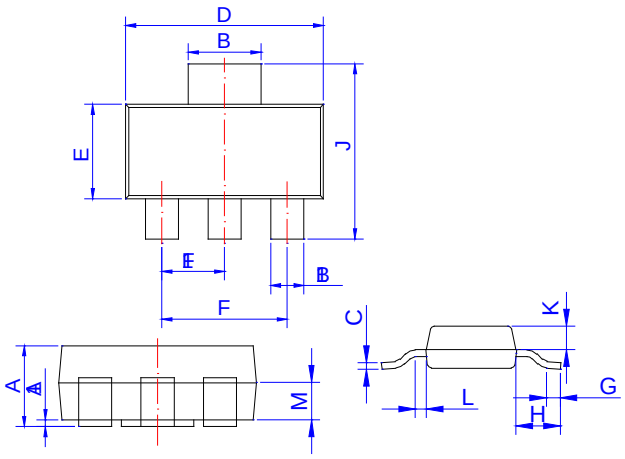

A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
H						
J						
K						
L						
M						

FOOTPRINT: SOT-223 (dimensions in mm)

DELIVERY MOD 608h60



R	b					
	M					
	M	p	M	M	p	M
W	-			-		
E						
F						
D						
D		-	-			
P						
P						
P						
P						
A						
B						
K						
T						