JST41SJ-800BW 40A TRIAC

Rev.A.2.1

DESCRIPTION:

Th JST41SJ800BW ac is
AC
ab ab s
ag
dm e s JST41SJ800BW
h e h e s is
d v e -247J


MAIN FEATURES

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parameter	Symbol	Va recoads R2 (N1 (i)6 (on)10 (,)2

JST41SJ-800BW

ORDERING INFORMATION

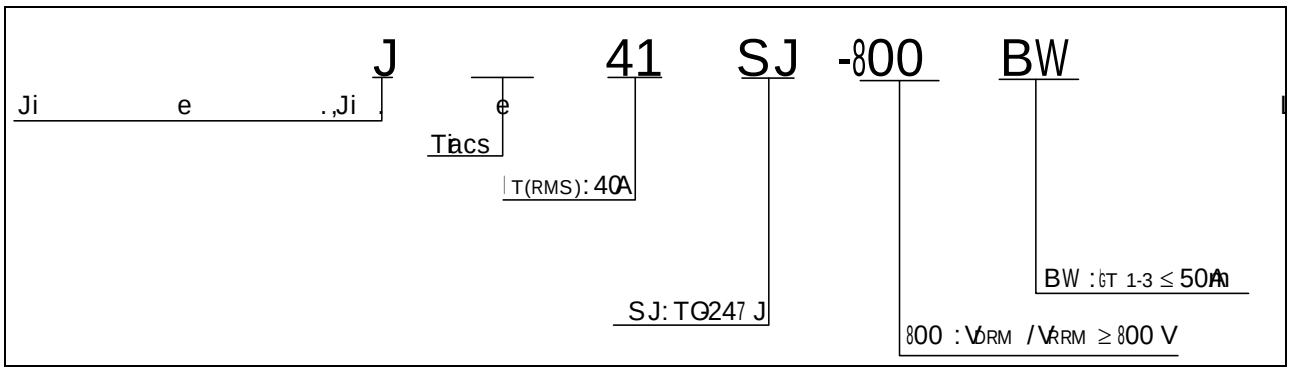

MARKING

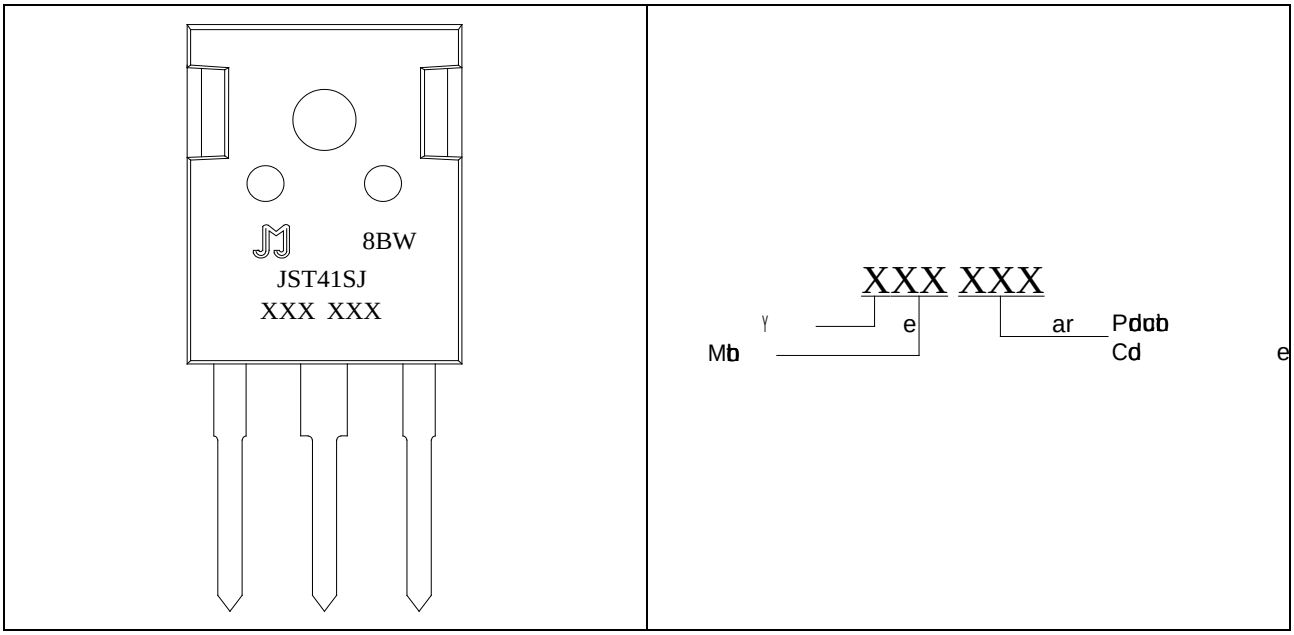


FIG.1: Maximum output current


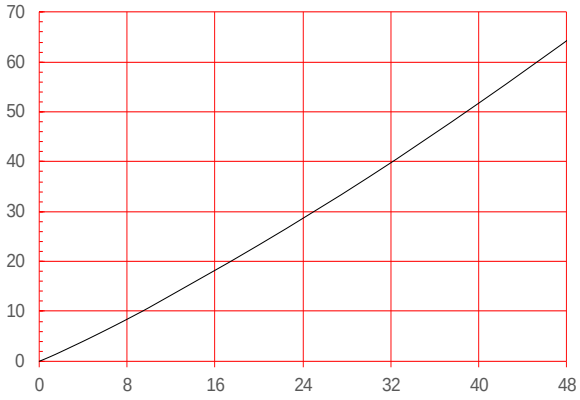


FIG.2: RMS output current vs temperature

ORDERING INFORMATION

Order code

PACKAGE MECHANICAL DATA

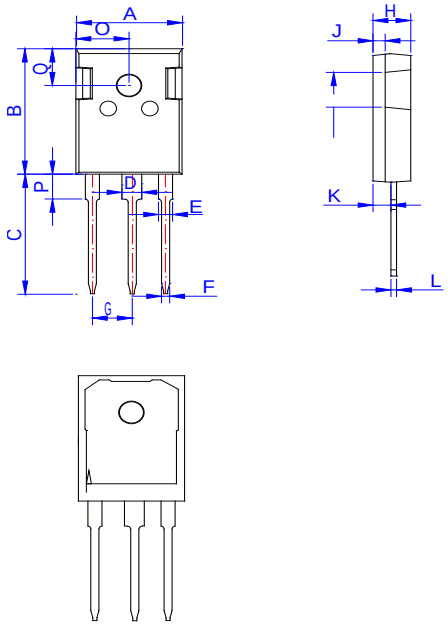

R	Dim e					
	eMin . e			inch ee		
	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
A	15.50		16.10	0.610		0.634
B1	3.10		3.50	0.122		0.138
C	19.70		20.30	0.776		0.799
D	2.90		3.30	0.114		0.130
E	1.90		2.30	0.075		0.091
F	1.00		1.40	0.039		0.055
G		5.44			0.214	
H	4.80		5.20	0.189		0.205
J	1.90		2.10	0.075		0.083
K	2.20		2.50	0.087		0.098
L	0.41		0.79	0.016		0.031
M						