


℃		

	℃			

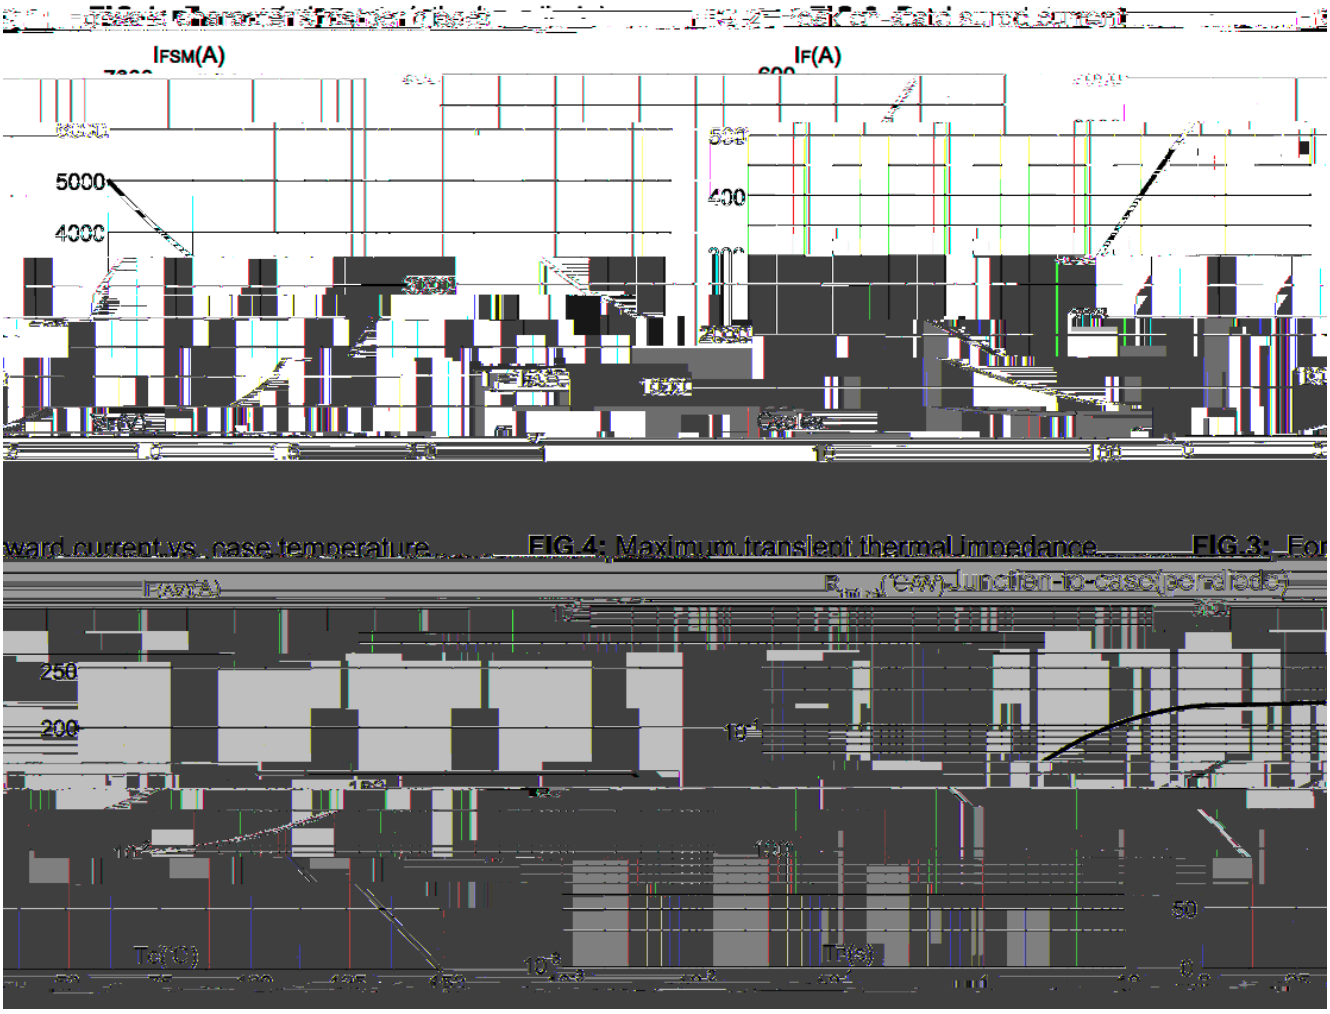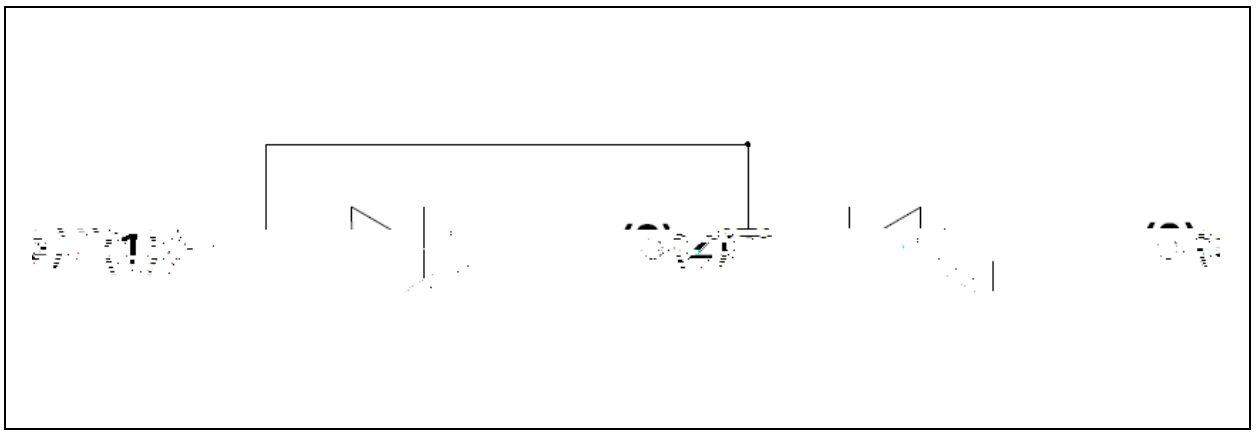

ward current vs. case temperature FIG.4: Maximum transient thermal impedance FIG.3: For

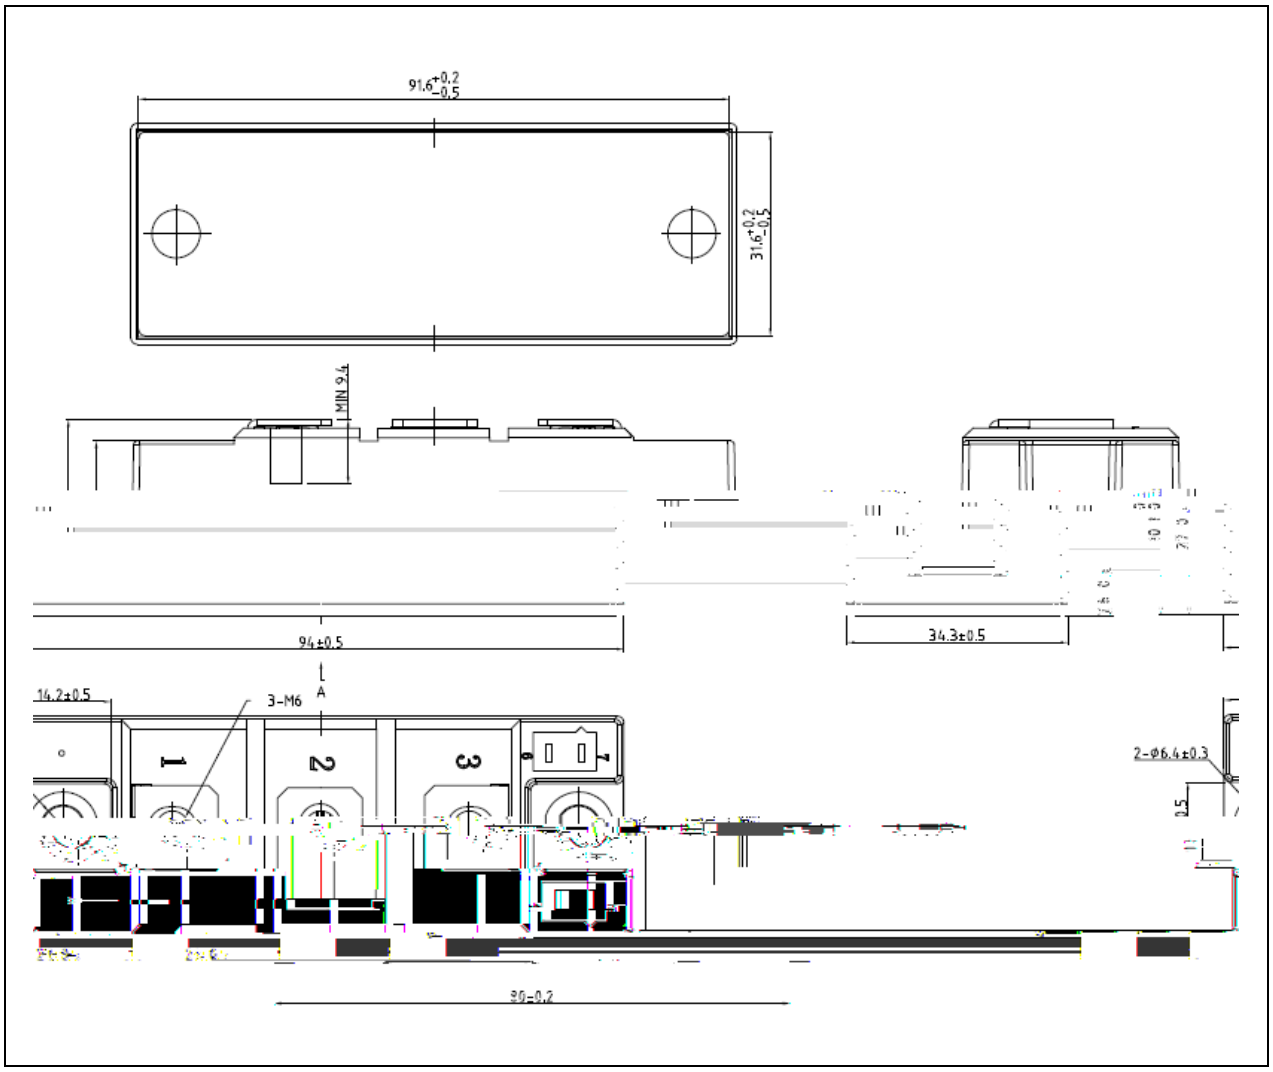


91.6+0.2 -0.5
31.6+0.2 -0.5
MIN 9.4
94±0.5
34.3±0.5
14.2±0.5
3-M6
1
2
3
2-φ6.4±0.3
0.5
90-0.2