

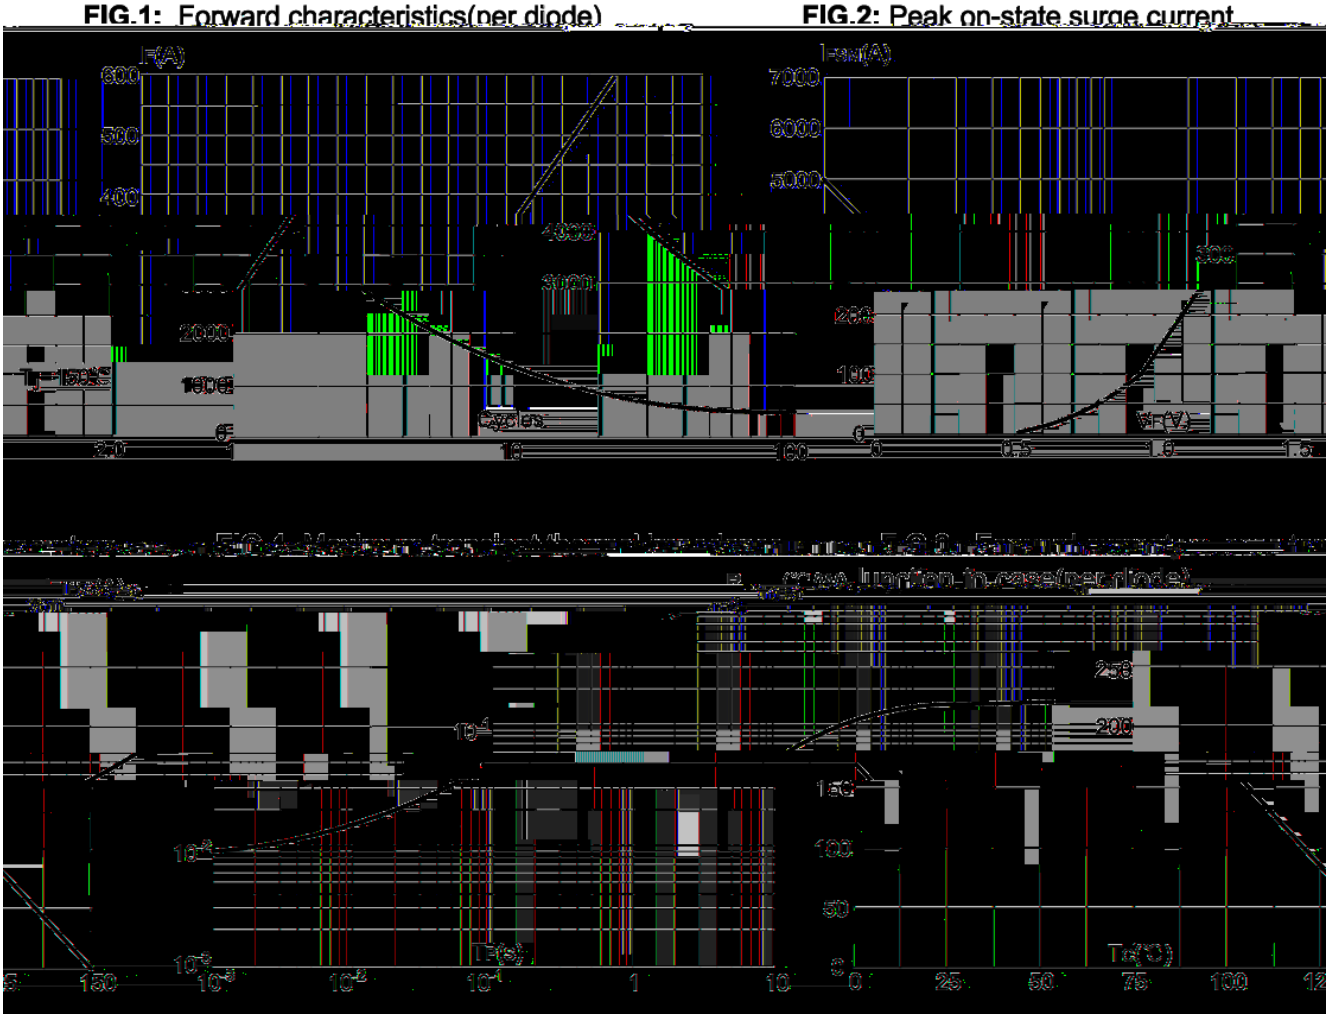


	℃					
	℃					
	℃					
						Ω

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

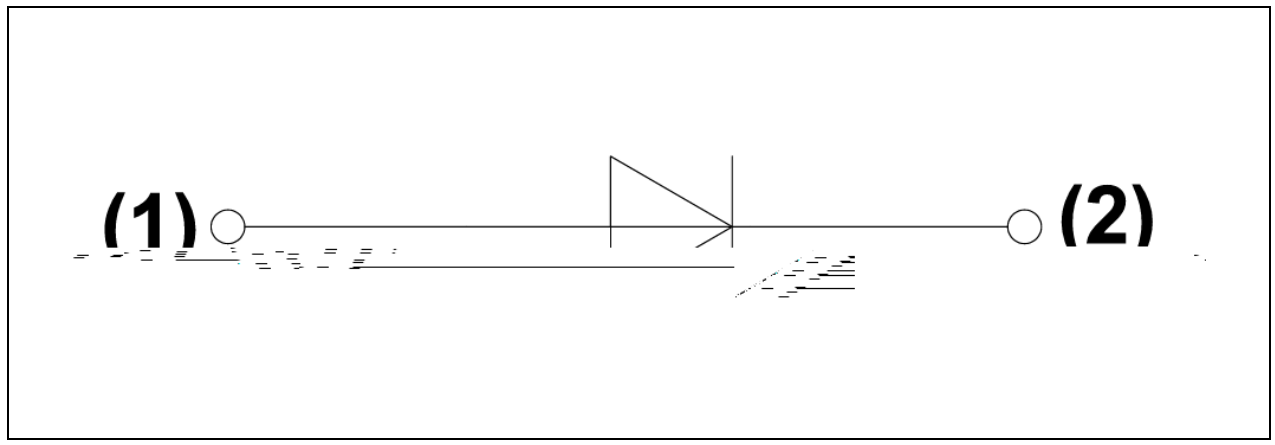

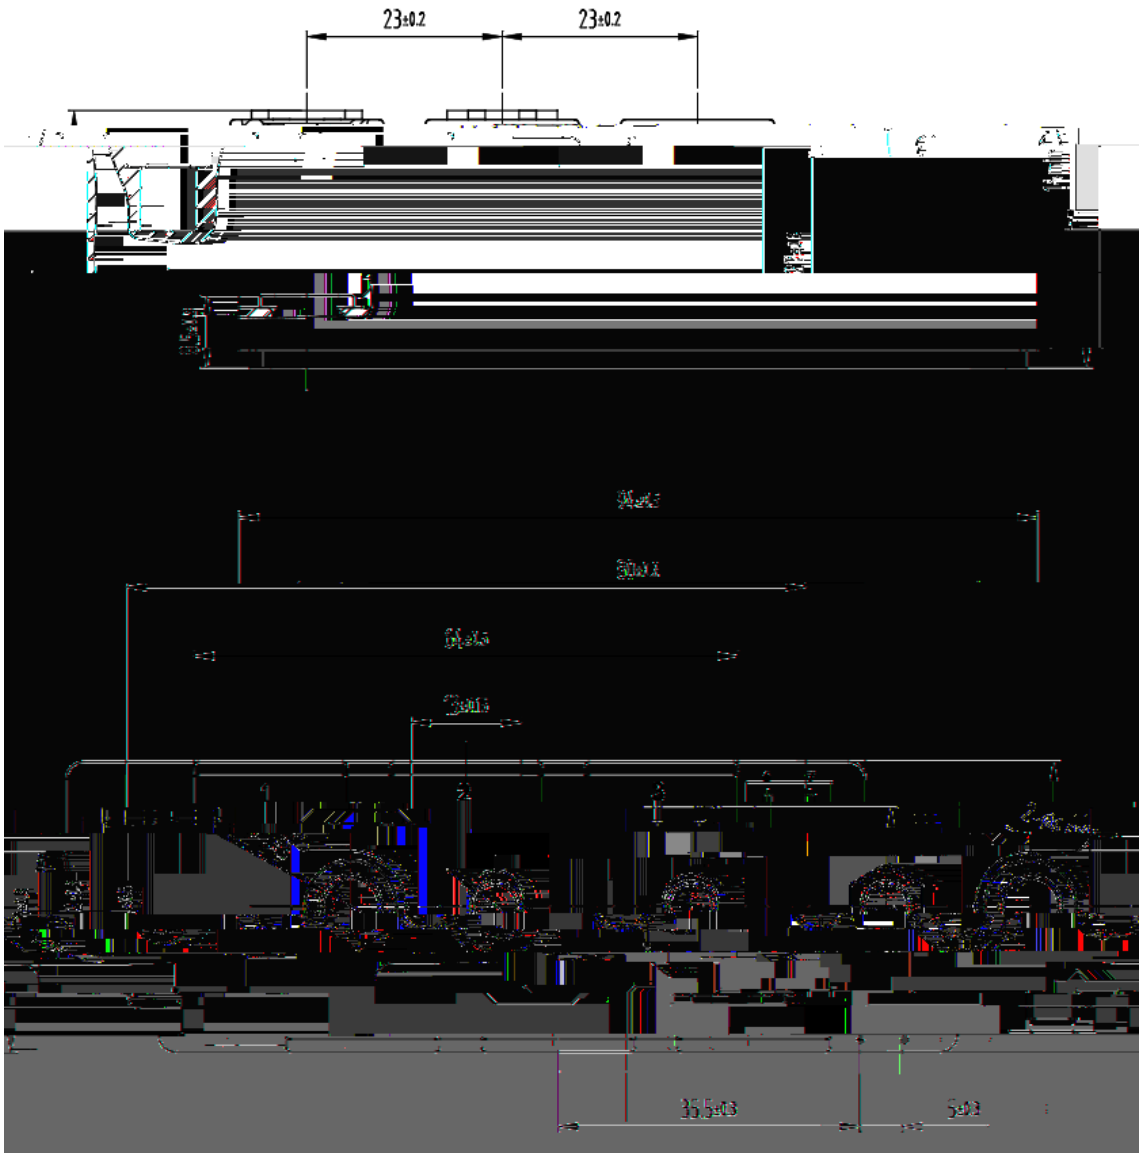


23±0.2
23±0.2
35.5±0.3
5±0.3