
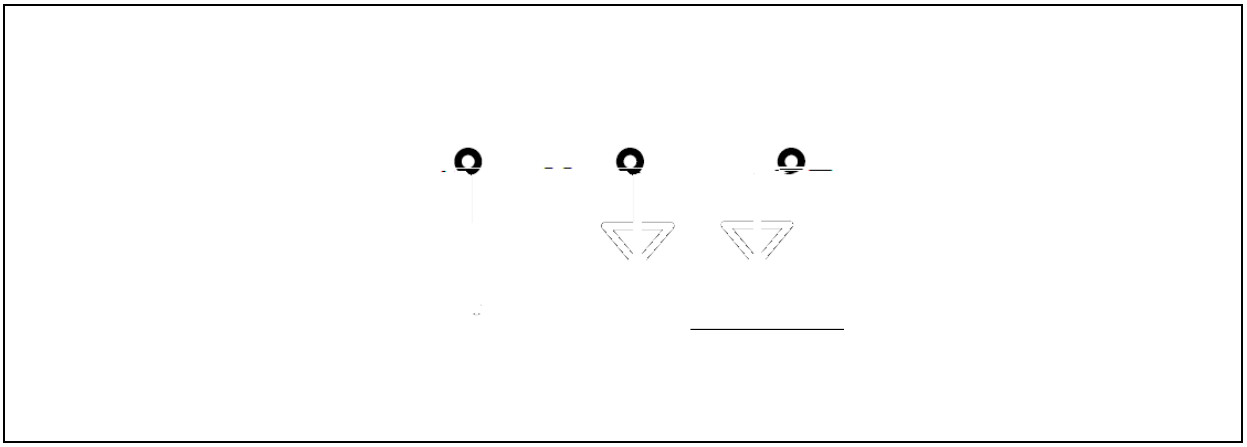


	℃，per diode			
				℃

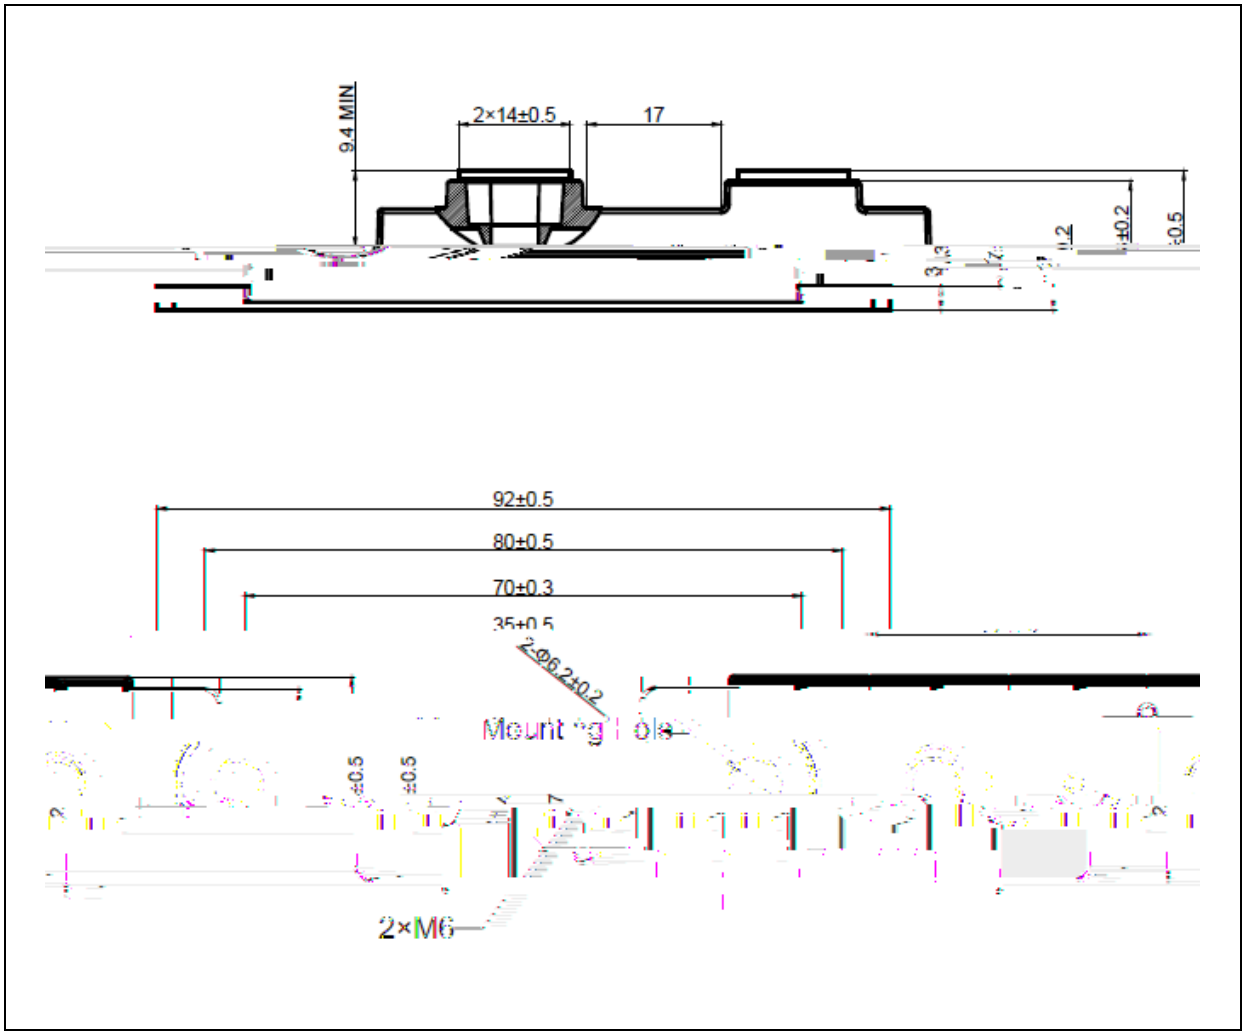


9.4 MIN
2×14±0.5
17
92±0.5
80±0.5
70±0.3
35±0.5
2-Φ6.2±0.2
Mount "g l ole
±0.5
±0.5
2×M6