
LTD.

Pe	(t_p=a20 s, T_j=125)	kg	I_{GM}	a 10	t cdn
	(T_j=125)		$P_{G(}$ A	1	W A
Pe	a	kg	P_{GM}	a 20	W 2 4 56.360 24 364


ORDERING INFORMATION

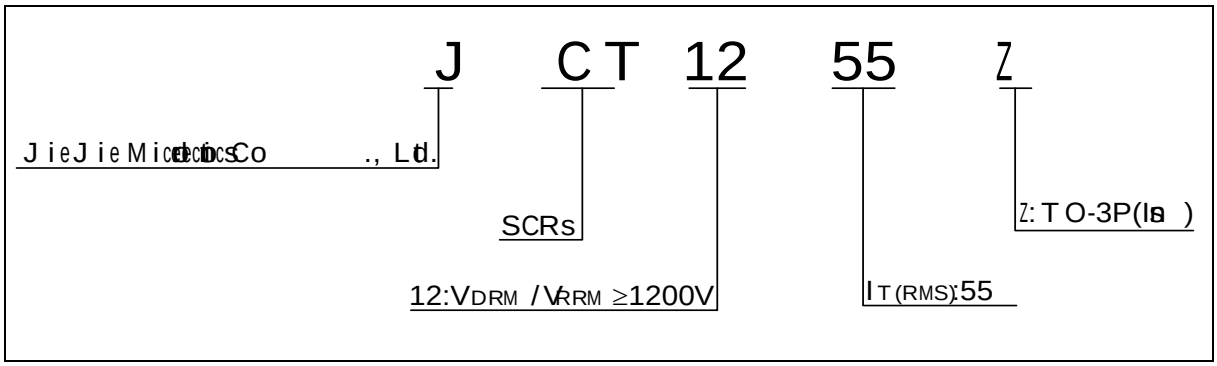

MAR H †Ab € PR &' (F9 ŽÆ™U•1 0,F7 9ˆ |À, i ' (F9 ŽÆ™ •W 1 €0,F7 9ˆ |À, i '

FIG.7 Test circuit for bi-directional a -61000-4-5 Series a

IEC61000-4-5 Surge Generator a b

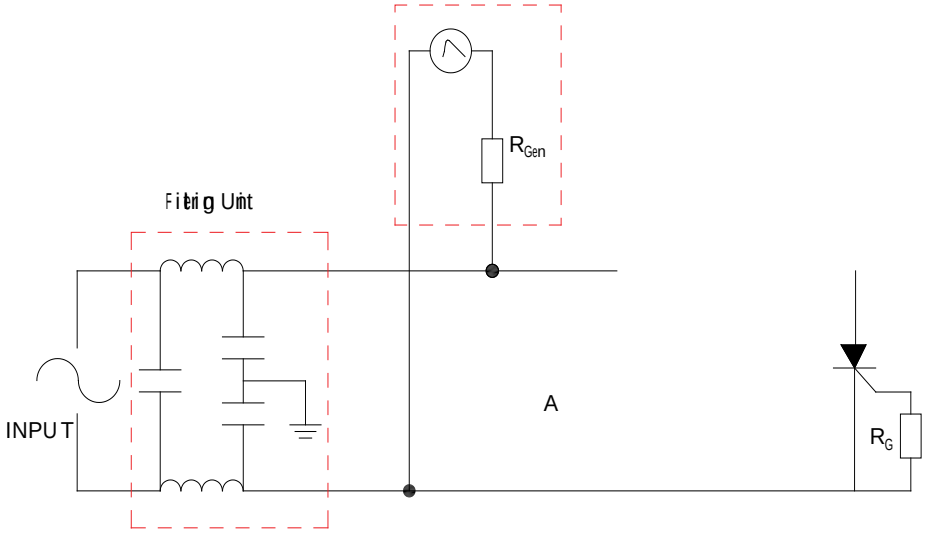

PACKAGE MECHANICAL DATA

