JST12E-600CW 12A TRIAC

Rev.A.1.1


DESCRIPTION:

(T$_j$=25 ; o -b o -6 8)	V_p	4.5	k/

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T$_j$=25)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value	Unit

ORDERING INFORMATION

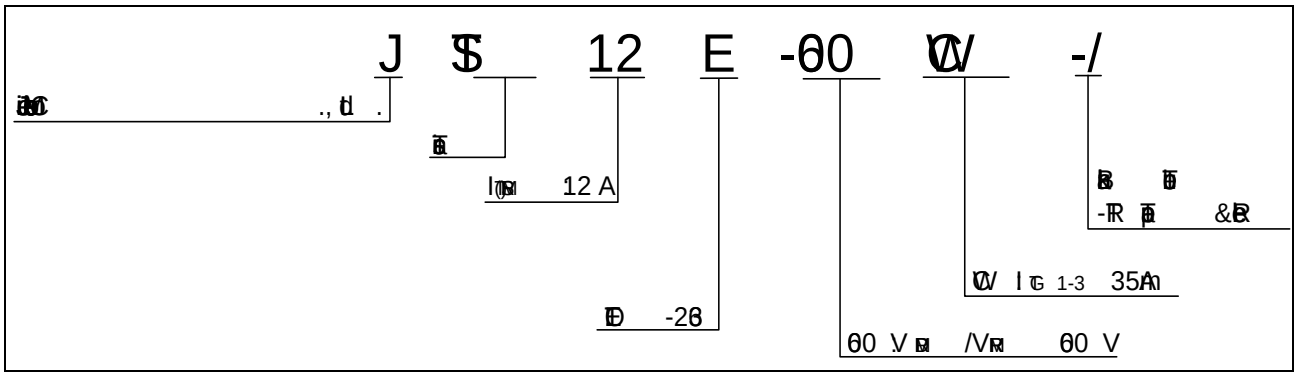

MARKING

FIG.1:

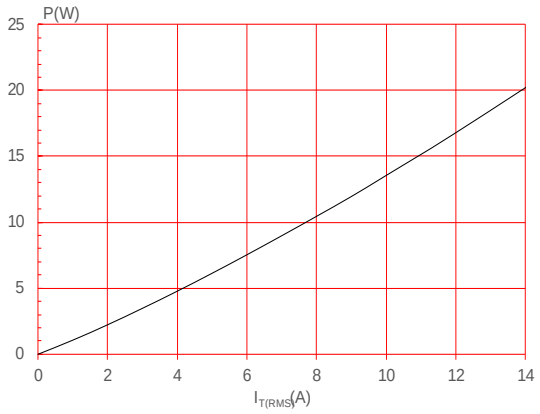


FIG.2:

FIG.7:

E +86-513-68528666

ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
		- -			
JST12E-600CW	600	35	TO-263	50	Tube
JST12E-600CW-TR				800	Tape& Reel

Document Revision History

D	R	C
A11 , 2023	A 1.0	t
O .20, 2025	A 1.1	Ri

PACKAGE MECHANICAL DATA

A	9.90		10.20	0.390		0.402
B	14.70		15.00	0.579		0.591
C	9.40		9.60	0.370		0.378
D	2.40			0.094		
E	1.20		1.60	0.047		0.059
F	0.75		0.85	0.029		0.033

DELIVERY MODE

