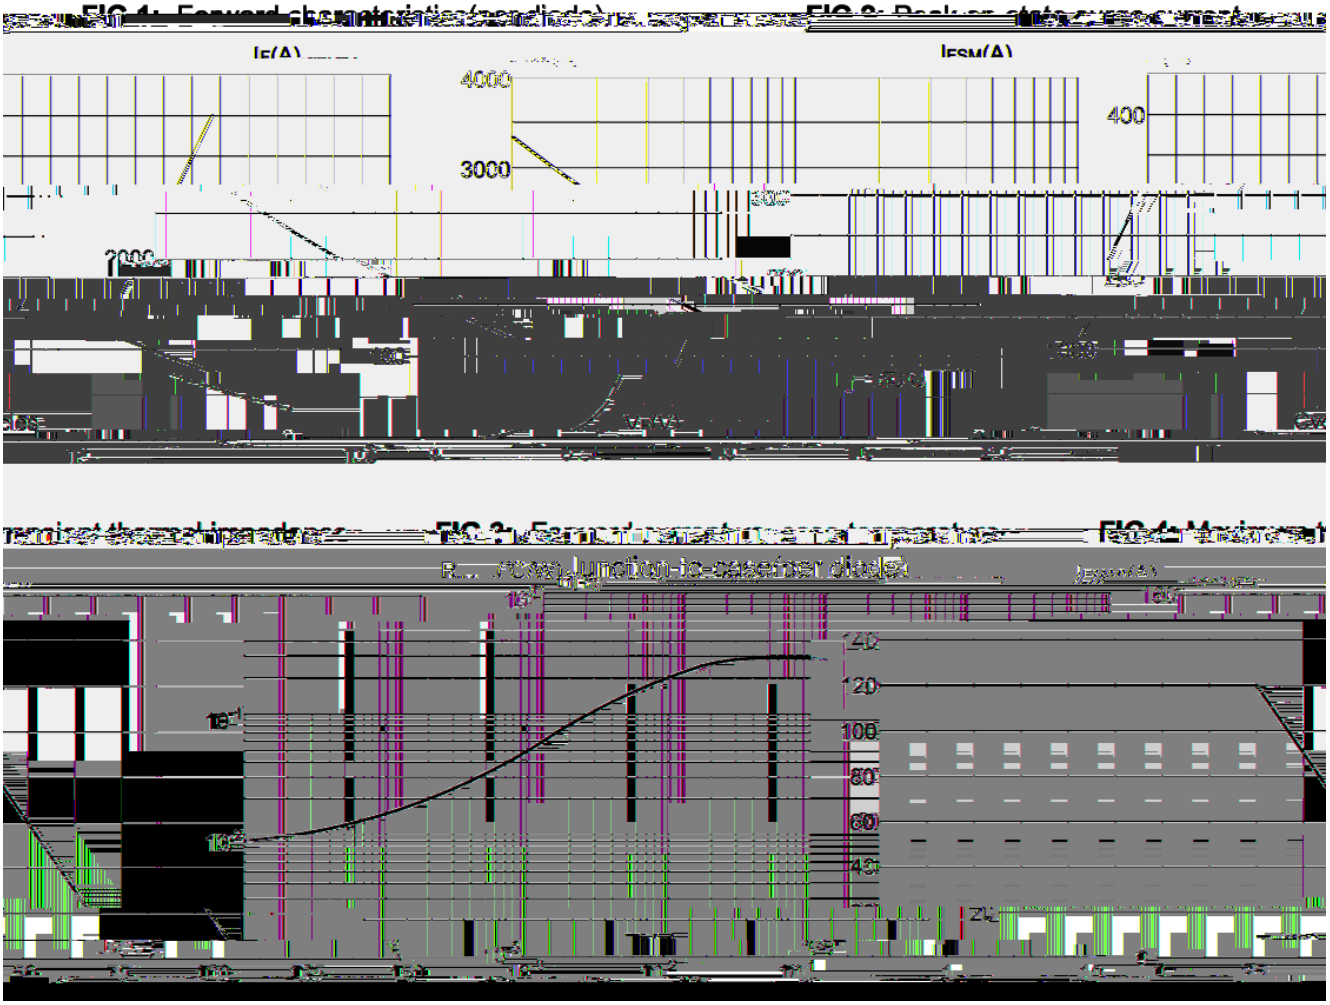
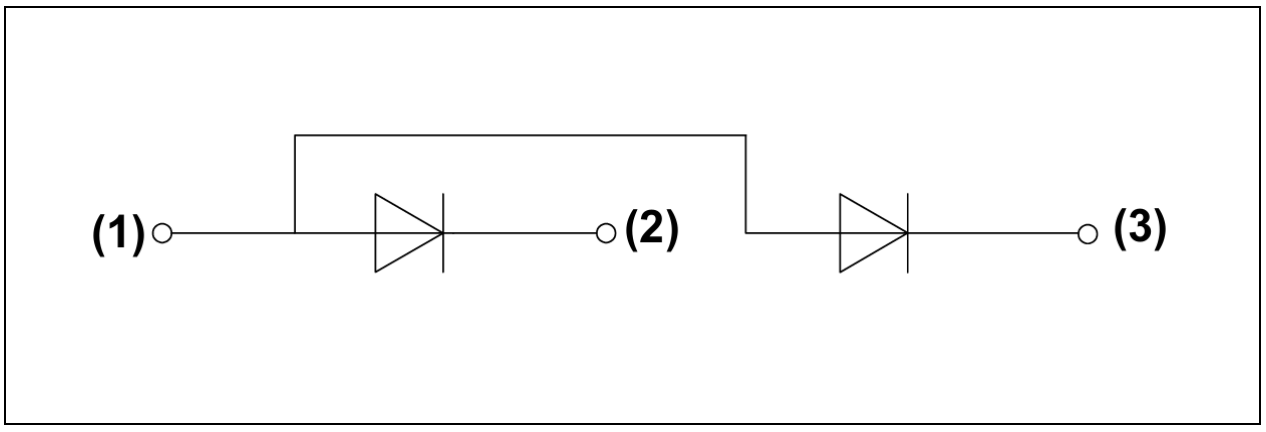
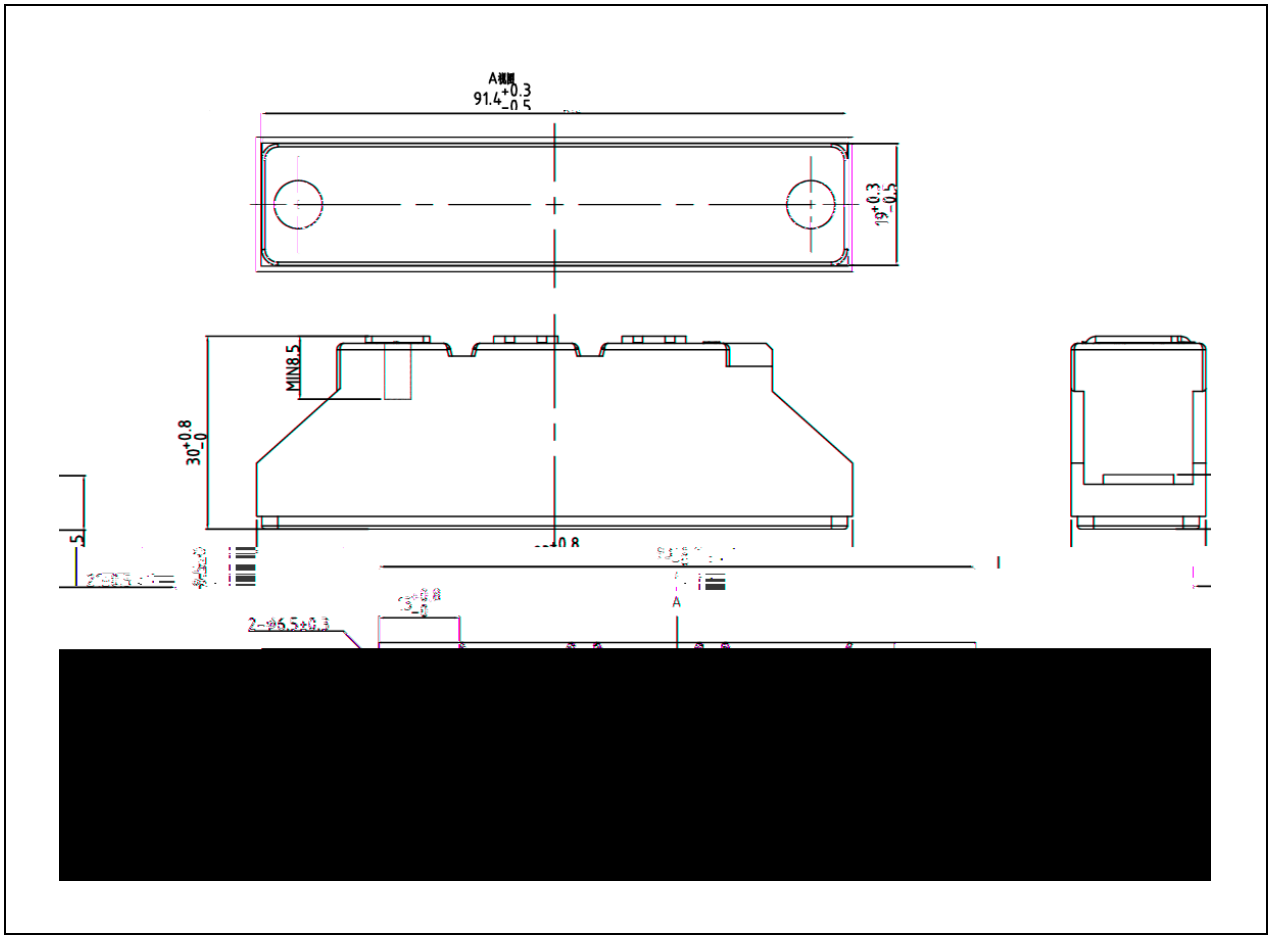



4000
3000
2000
400

140
120
100
80
60


(1)
(2)
(3)


MIN8.5
A
2-φ6.5±0.3