JMT45KQ18STC

Features

Product Summary

Applications

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Conditions	Symbol	Values	Unit

Electrical Characteristics

Parameter	Conditions	Symbol	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	

Ordering Information

Device	Marking	Package	Weight	Inner Box	Per Carton

Typical Electrical & Thermal Characteristics


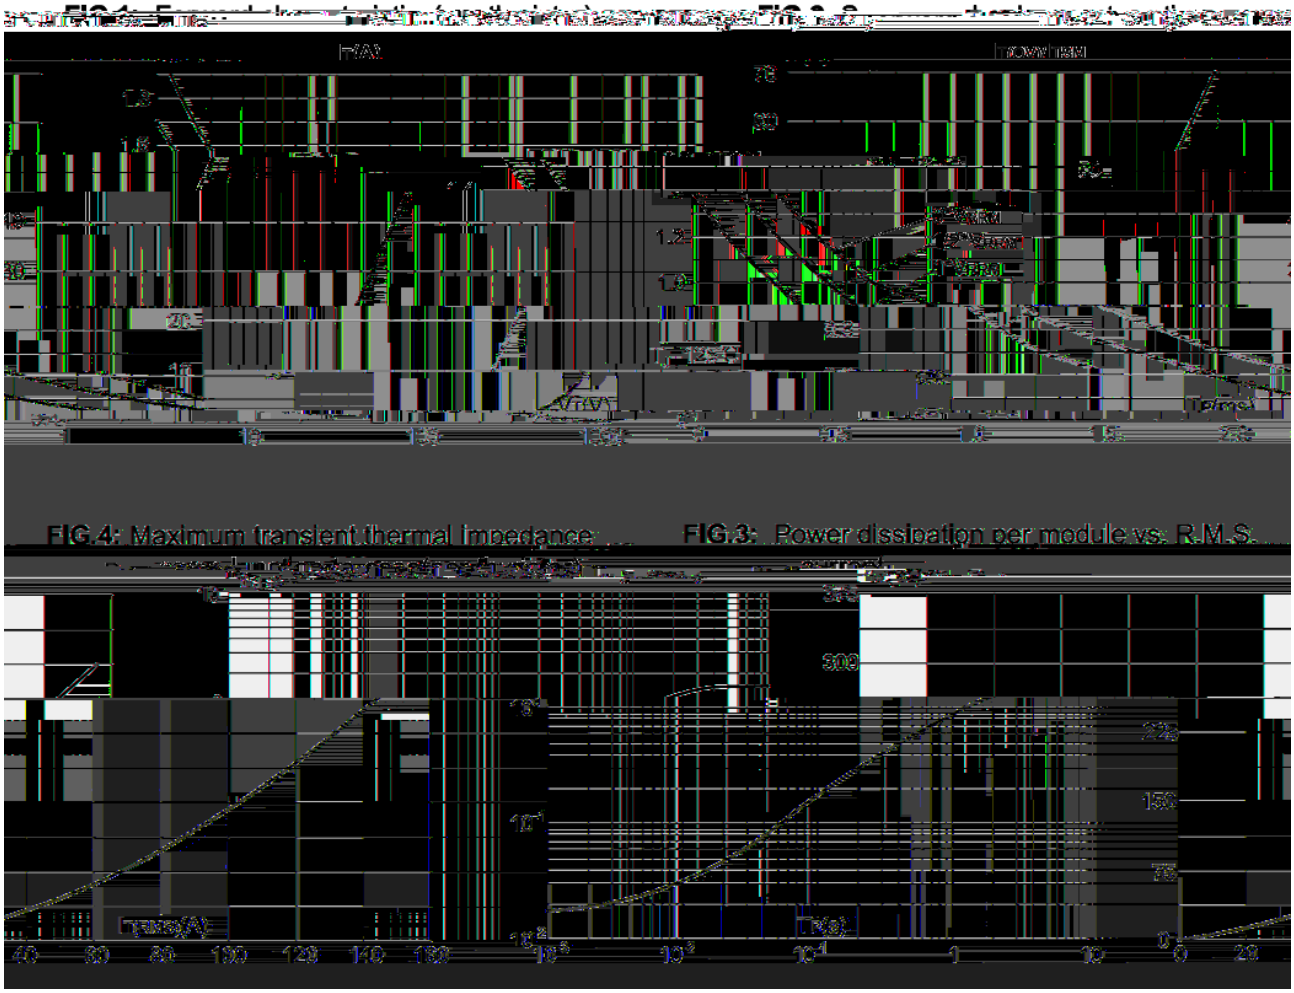


FIG.4: Maximum transient thermal impedance

FIG.3: Power dissipation per module vs. R.M.S.

Circuit Diagram

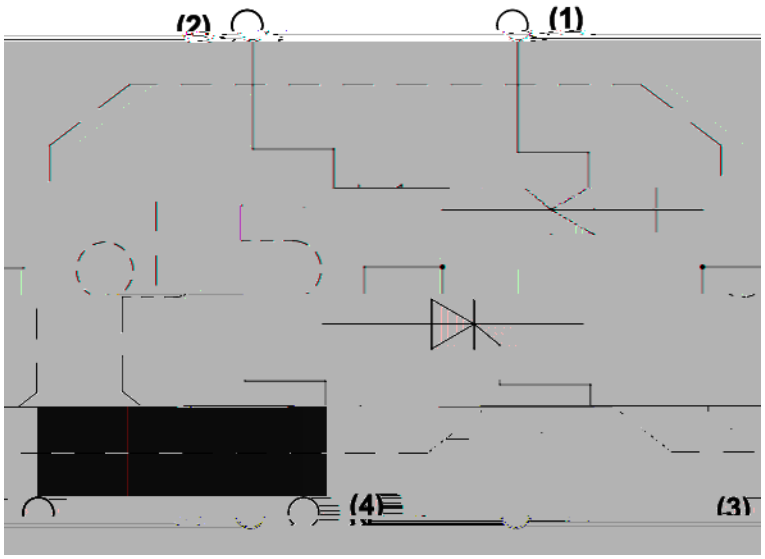

Package Outlines (mm)

